


## 90°-Lichtleiter für SMD-LEDs EL 9510 ff, EL 9520 ff, EL 9530 ff, EL 9540 ff

Ideal bei Anwendungen, bei denen Licht an eine Frontblende geführt werden muß. Erhältlich als Einzel-Lichtleiter, Doppel-, Dreifach- und Vierfach-Lichtleiter mit flacher Lichtaustrittsfläche in 3 verschiedenen Höhen und 3 unterschiedlichen Längen. Material Polycarbonat klar, UL94-V2

### Lichtleiter EL 9510 ff




Best.-Nr.	A	B	C
EL 9510	5,0	16,0	14,0
EL 9511	5,0	19,0	17,0
EL 9512	5,0	22,0	20,0
EL 9513	10,0	16,0	14,0
EL 9514	10,0	19,0	17,0
EL 9515	10,0	22,0	20,0
EL 9516	15,0	16,0	14,0
EL 9517	15,0	19,0	17,0
EL 9518	15,0	22,0	20,0

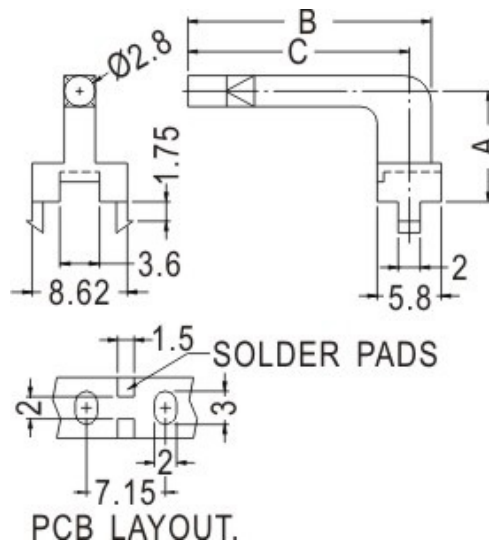

### Lichtleiter EL 9520 ff




Best.-Nr.	A	B	C
EL 9520	5,0	16,0	14,0
EL 9521	5,0	19,0	17,0
EL 9522	5,0	22,0	20,0
EL 9523	10,0	16,0	14,0
EL 9524	10,0	19,0	17,0
EL 9525	10,0	22,0	20,0
EL 9526	15,0	16,0	14,0
EL 9527	15,0	19,0	17,0
EL 9528	15,0	22,0	20,0

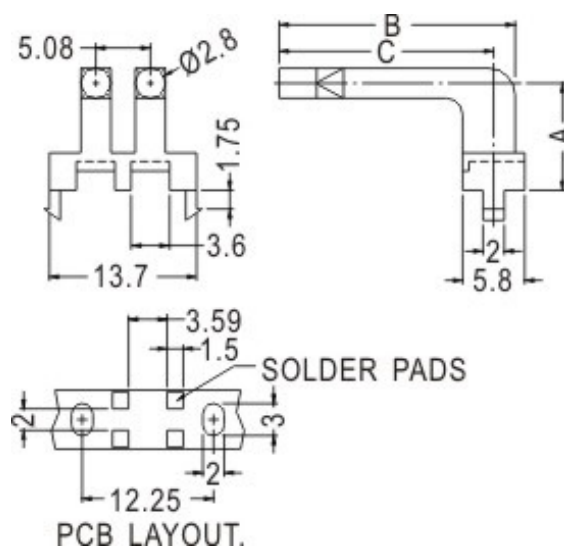


### Lichtleiter EL 9530 ff




Best.-Nr.	A	B	C
EL 9530	5,0	16,0	14,0
EL 9531	5,0	19,0	17,0
EL 9532	5,0	22,0	20,0
EL 9533	10,0	16,0	14,0
EL 9534	10,0	19,0	17,0
EL 9535	10,0	22,0	20,0
EL 9536	15,0	16,0	14,0
EL 9537	15,0	19,0	17,0
EL 9538	15,0	22,0	20,0

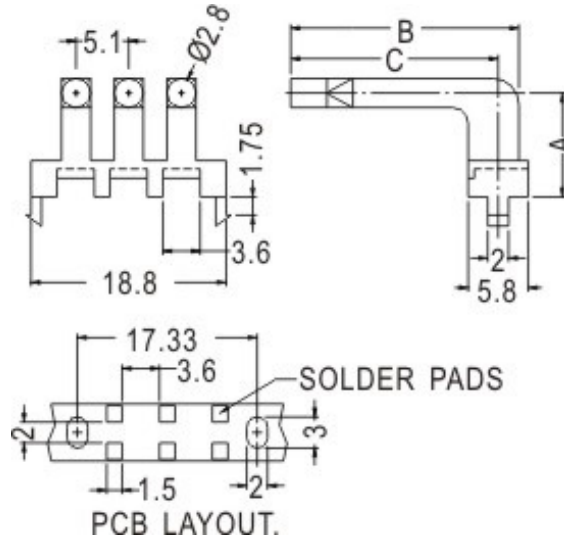

### Lichtleiter EL 9540 ff

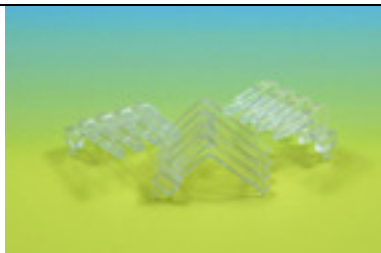

Best.-Nr.	A	B	C
EL 9540	5,0	16,0	14,0
EL 9541	5,0	19,0	17,0
EL 9542	5,0	22,0	20,0
EL 9543	10,0	16,0	14,0
EL 9544	10,0	19,0	17,0
EL 9545	10,0	22,0	20,0
EL 9546	15,0	16,0	14,0
EL 9547	15,0	19,0	17,0
EL 9548	15,0	22,0	20,0

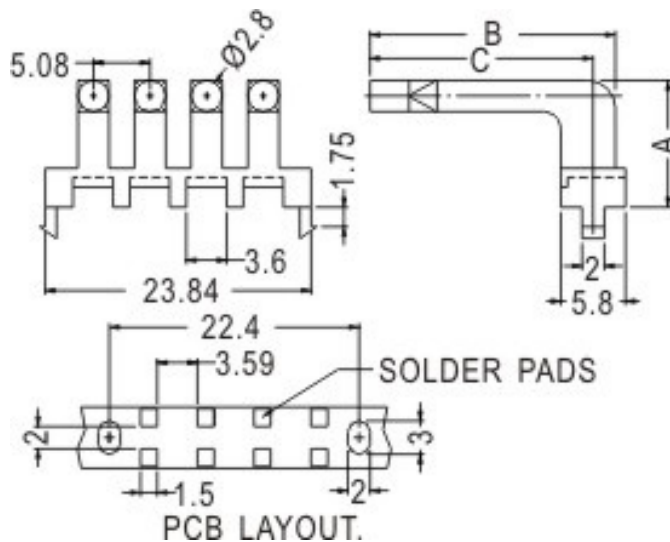

Alle Angaben und Daten auf diesem Datenblatt stellen keine Beschreibung der Beschaffenheit oder Eigenschaft der Produkte dar. Die Eignung muss für jede Anwendung geprüft werden. Technische Änderungen vorbehalten.

ELPAC Components – Geschäftsbereich der MEGATRON Elektronik AG & Co.

Hermann-Oberth-Str. 7 – D-85640 Putzbrunn

Tel. 089/46094-400 – Fax 089/46094-401 - [info@elpac.de](mailto:info@elpac.de) - [www.elpac.de](http://www.elpac.de)